




Novinky podzim 2011..

Komfortní blik

COMBLICK - CBL1-H

Univerzální modul automatického trojího bliknutí po vychýlení páčky blinkrů.

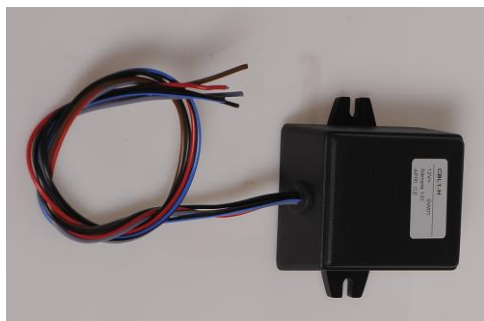

- Napájecí napětí 10,8 – 15V
- Proudová spotřeba 120 mA max

MC bez DPH 780.-